


# Suche Reserverad mit Faltreifen 18"

Beitrag von „Tramp“ vom 24. Juni 2007 um 13:09

Zitat

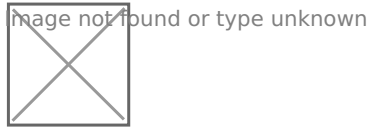

Zitat von **charly-sl-300**

*Hallo Marc*

*....beim Reifenhändler, er mußte die Reifen mittels*

*10 kg Hammer (oder ähnliches) runter Wuchten, da sie sehr fest auf der Achse hingen.*

Das Problem hatte ich einmal bei meinem BMW. Ich wollte im Herbst die Reifen selbst wechseln und ich bekam sie nicht von der Nabe. Ein guter Freund gab mir den Rat, dass man immer eine wenig Kupferpaste auf die Nabe aufbringen soll- seitdem hatte ich kein Problem mehr.

LG aus Bayern